


Avsedd användning

LÅGLUTANDE BETONGBJÄLKLÄG

FF–EPS konstruktionsdetalj

YP05

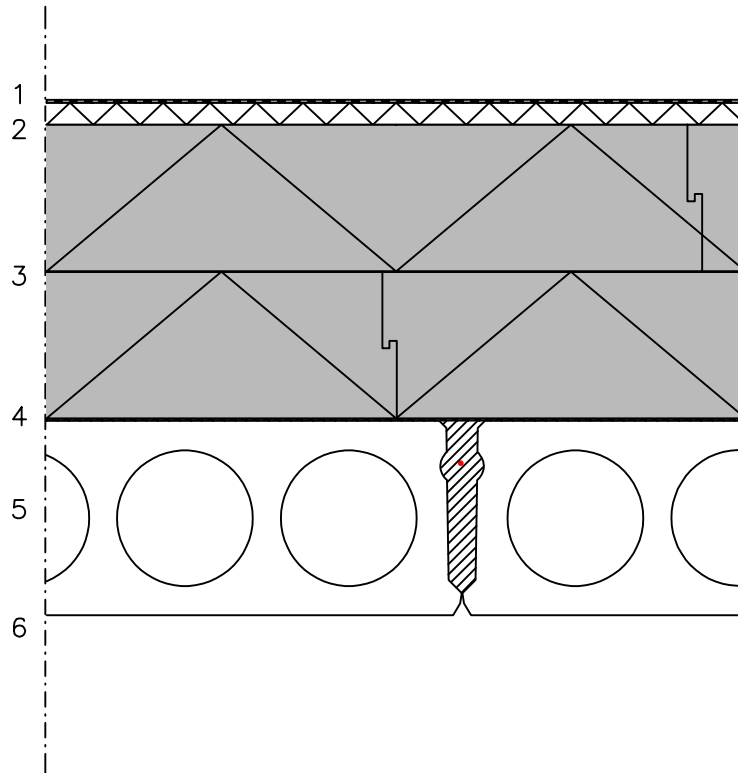

1. Vattentätning enligt bygghandlingar.
Montering och överlappning av fogar enligt tillverkarens anvisningar.
2. Takboard 30 mm, $\lambda_D=0,039$ W/mK, räfflad bottenyta
Dimensioner av underram och infästningar enligt bygghandlingar
3. FF–EPS 60S klickspontad isolering, tjocklek 400 mm, Monteras på underlaget med separata montagegods eller montagegods för tak
 - Värmeledningsförmåga $\lambda_D=0,031$ W/mK
 - Brandklass E
 - Dimensionsstabilitet DS(70,90)1
 - Tryckhållfasthet CS(10) 60 kPa
4. Ångspärr
5. Bärande stomme enligt bygghandlingar, $R=0,25$
6. Ytskikt enligt rumsbeskrivning

FF–EPS tjocklek (mm)	U–värde (W/m ² K)
300	0,09
350 (beställningsvara)	0,08
400 (beställningsvara)	0,07