


Avsedd användning

VENTILERAD GRUND
MED TRÄBJÄKLÄG

FINNFOAM konstruktionsdetalj AP07

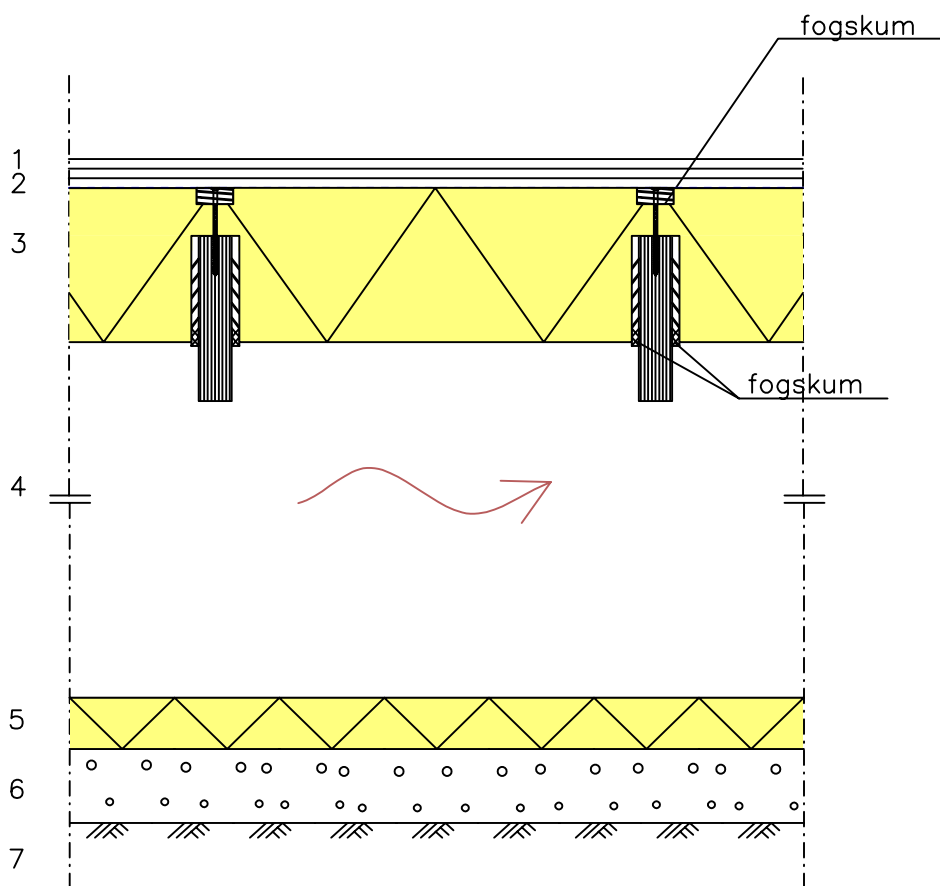

- 1 Golv enligt rumsbeskrivning
- 2 Golvgips 2–3 lager monteras enligt byggbeskrivning
- 3 Finnfoam trossbottenisolering FI-K600 210 mm, $\lambda_{ij} = 0,035$ genomföringar tätas med elastiskt polyuretanskum. 28x45 mm kortlingar monteras i samband med fogskumning och fixeras med 120 mm långa träskruvar.
- 4 Krypgrundshöjd, ≥ 800 mm, ventilationsöppningar 2...4‰ av krypgrundens yta.
- 5 Finnfoam isolering 50...100 mm
- 6 Torkad avjämningsand vid behov
- 7 Mark/grund, lutning 1:50 mot dräneringsdike

Tjocklek (mm)	U (W/m ² K)
210	0,17
250	0,15
370	0,10

15.06.2021